



säkra och robusta traverslösningar.

LEOPARD

TELE RADIO®
REMOTE CONTROL 

säkra traverslösningar.

Leopard är utvecklat och designat för styrning av travers och monorail applikationer. Samma tillförlitliga teknik som för system **Lion** ligger till grund för dess utveckling.

På mindre traverser och monorails är utrymmet ofta knappt där mottagaren ska installeras. Därför har vi utvecklat en mottagare med en 10-stifts kontakt. Detta gör att **Leopard** är den ultimata lösningen för dig.



Leopard sändare TX1 och mottagare RX1 & RX2.

- Mottagaren har 2 reläer för stoppfunktionen och 6 för funktionsreläer.
- Stoppfunktion för snabb och säker avstängning av systemet.
- Möjlighet att styra 2 mottagare, var för sig eller samtidigt (s k tvillingfunktioner).
- Interna uppladdningsbara batterier för upp till 30 timmars kontinuerlig drifttid.
- Robust och beprövad design för sändaren, vilket gör den lätt att använda även med arbetshandskar på.
- Smalbandig FM modulering 433 MHz, 69 kanaler.
- Sändaren har ett slagtåligt gummiskydd som skyddar den för yttre åverkan.
- Mottagaren har ett stort antal förprogrammerade funktioner att välja mellan, d v s reläkonfigurationer för kranar, monorails och andra applicerbara områden.
- Sändarens folie med symboler/siffror kan lätt bytas ut från standard till kundanpassad och tvärtom.
- Mottagaren finns med olika versioner av drivspänning, 12V DC, 24, 48, 115 och 230V AC.
- Optimal radioteknologi för bästa tänkbara räckvidd.
- Varje sändare har en unik ID-kod (262.143 kombinationer).
- Möjlighet att programmera mottagarens reläer för togglande och/eller förreglingsfunktioner.
- Intern PCB antenn för RX1 och extern för RX2.



Ta kontrollen.





effektivitet.


Tekniska detaljer.



SÄNDARE	TXI
Frekvens (MHz)	433,075 - 434,775
Kanaler	69
Fast individuell kod	Ja
Funktioner	10 x 2
Intern antenn	Ja
Drivspänning	Uppladdningsbart
Strömförbrukning	~70mA
IP klass	IP54
E-nummer	I709327



MOTTAGARE	RXI	RX2
Frekvens (MHz)	433,075 - 434,775	433,075 - 434,775
Kanaler	69	69
Scannar individuella coder	Ja	Ja
Reläutgångar	6 reläer + 2 för stoppfunktion	6 reläer + 2 för stoppfunktion
Intern tuta	Ja	Nej
Antenn	Intern PCB	Extern
Drivspänning	24, 48, 115, 230V AC	12V DC, 24, 48, 115, 230V AC
Strömförbrukning	max 500 mA	max 600 mA
Mått	145 x 140 x 55 mm	175 x 125 x 74 mm
IP klass	IP55	IP65
E-nummer	I709316	I709315

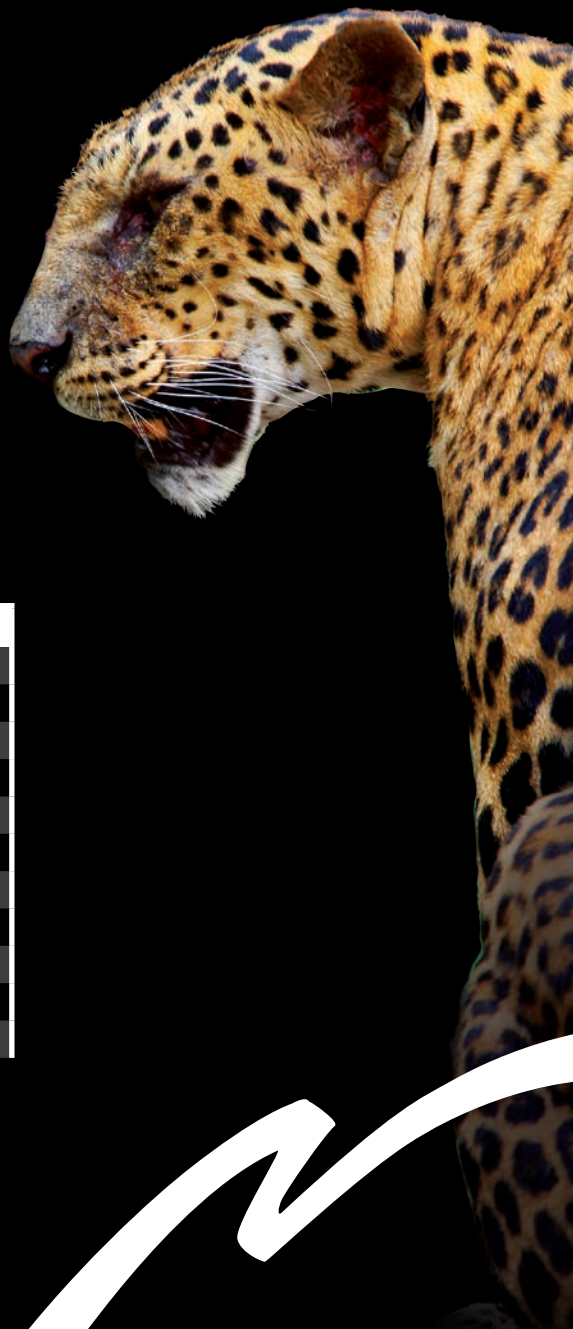





Midgårdsvägen 20, S-973 34 LULEÅ
Tel: 0920-22 24 10, Fax: 0920-22 24 20
E-Mail: info@vianetab.se
Gsm: 070-545 14 52, 070-545 17 81

TELE RADIO AB

Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE

Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: [sverige@tele-radio.com](mailto: sverige@tele-radio.com)

TELE RADIO OÜ

Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: mjyrissoo@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH

Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: kontakt@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA

China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: b.sun@tele-radio.cn

TELE RADIO TURKEY

Turkey
Tel. +90-532 292 4448
e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com

TELE RADIO LTD

England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: sales@teleradiouk.com

TELE RADIO LLC

North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV

Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: info@teleradio.nl

TELE RADIO AS

Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norway@tele-radio.com