


# MTP3000 SERIES



# SÄKRARE, TÅLIGARE OCH ENKLARE ATT ANVÄNDA

PRODUKTSPECIFIKATIONER

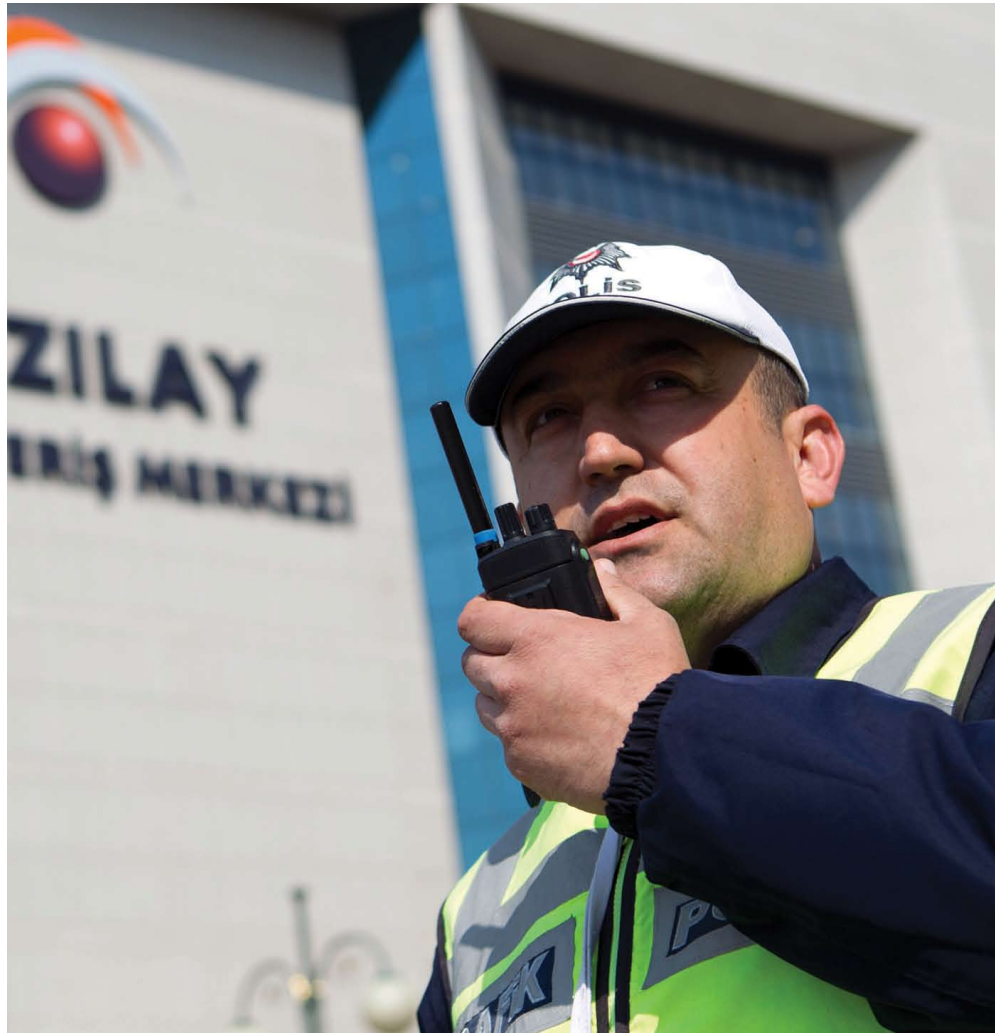

**SÄKRARE**  
BÄTTRE LJUD OCH LÄNGRE  
RÄCKVIDD

**TÅLIGARE**  
TÅLIGA KONTAKTER OCH EN  
ROBUST DESIGN

**ENKLARE**  
INTUITIVA HÅRDVARU- OCH  
MJUKVARUFUNKTIONER



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Nej	Ja	Ja
GPS*	Nej	Ja	Ja
Knappsats	Begränsad	Begränsad	Komplett

## ALLMÄNT

Dimensioner HxBxD mm	124 x 53 x 33.5 (med standardbatteri)
Vikt	273g (radio med 1650mAH-batteri och antenn)
Batteriprestanda (Klass 4 och 1650mAH-batteri)	Drifttid 5/5/90 > 16 timmar Drifttid 5/35/60 > 12 timmar
Batteri (Li Ion 1650mAh och 2150mAh)	

## RF-SPECIFIKATIONER

Frekvensband	350-430 MHz
RF-sändare	Effektclass 3L (1.8W) & -klass 4 (1W)
Mottagare klass	A och B
Mottagare statisk känslighet	-114dBm (min); -116dBm (typisk)
Mottagare dynamisk känslighet	-105 dBm (min); -107 dBm (typisk)

## OMGIVNINGSSPECIFIKATIONER

Drifttemperatur °C	-30 till +60
Lagringstemperatur °C	-40 till +85
Luftfuktighet	ETSI 300 019-1-7 klass 7.3E
Skydd mot damm och vatten	IP65 per IEC 60529
Stöt, fall och vibration	ETSI 300-019 1-7 klass 5M3

## LICENSER/ALTERNATIV

### Effektivitet

Alternativ för språk & knappsats

Bluetooth\*

DMO-repeater

RUA/RUI\*

MSPD\*

SCCH

RMS\*

Call Out\*

WAP push\*

### Safety

GPS\*

## SÄKERHETSFUNCTIONER

Förbättrad säkerhet - OTAR/DMO SCK\*

Verifiering (ömsesidig)

Air Interface Encryption Class 1, 2 och 3

Sim-kryptering (endast MTP3200 / MTP3250)

Permanent Disable\*

Temporary Disable\*

## DATATJÄNSTER

MSPD\*

SDS-kommunikation i TMO- & DMO-läge

AT-kommandon, komplett uppsättning AT-kommandon (inklusive röststyrning)

Short Data-program

TNP1 Simultan drift för paketdata och Short Data

Tjänster över ett gemensamt Peripheral Equipment Interface (PEI)

iTM Fleet Management (Fjärrprogrammering)

\* Uppgraderbar via mjukvara

**DE STÖRSTA  
FÖRDELARNA MED  
MTP3000 SERIES**

## HÅLL KONTAKTEN

Var säkrare och mer effektiv med bättre täckning och bättre prestanda i byggnader med den känsliga mottagaren och klass 3-uteffekt (1,8W).

## HÖR OCH BLI HÖRD

Exceptionellt ljud som ger en ökad säkerhet och effektivitet i de mest bullriga och svåra miljöer.

## POSITIONERINGSTJÄNSTER

Simultan satellitkommunikation	12
GPS-antenn inbyggd i den externa radioantennen	
Spåringskänslighet	-160dBm
Noggrannhet	2 meter (50 % säkerhet) @ -130dBm
Protokoll	ETSI LIP & Motorola LRRP

## ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Separata kontroller för volym och talgrupp som är enkla att använda	Kontaktlista, upp till 1000 kontakter, upp till 6 nummer per kontakt, max 2000 nummer
Transfektiv färgdisplay 132x90 pixlar, skärm med 262, 144 livliga färger - går att se i starkt solljus	Flera uppringningsmetoder, användaren väljer uppringningsmetod
Roterande skärm och alternativ för stor/extrastor text & stora/extrastora ikoner bakbelysning	Snabbt/flexibelt samtalssvar, privat samtalssvar vid ett gruppsamtal via Snabbknapp (enkeltryck)
Skärmläckare gif-bild & text (användarens val)	Flera ringsignaler
Visning av världstid	Telefonliknande meddelandehantering (Flexibel)
Flera språk	Textmeddelandelista - 20 meddelanden
Knapplås	Intelligent Keypad Text Input (MTP3250)
Användarvänlig, flexibel, effektiv och snabb hantering av talgrupper	Statuslista - 400 status
talgrupper – TMO-mappar 256, TMO Unique 2048, TMO Instances 4000	Lista över land-/nätverkskoder - 100 koder
talgrupper – DMO-mappar 128, DMO-grupper 1024	Scanningslistor - 40 listor á 20 grupper
upp till 3 favoritmappar (för att lagra favoritsamtalsgrupper)	Användarkontroller
Meny skräddarsydd för användarens behov	Multifunktionsvred för volymjustering, bläddring i listor och/eller talgruppsval. (MTP3000-serien har två separata vred)
Menygenvägar	Snabbknappar & tangenter (enkeltryck) som kan programmeras med en av flera tillgängliga funktioner
Menykonfiguration	Dolt läge
Telefonliknande kontakthantering (snabbsökning)	

## RÖSTFUNKTIONER

Full Duplex TMO Privat, PABX, PSTN, Nödsamtal	Individuella nödsamtal till FÖRDEFINIERAD mottagare (halv/full duplex)
Halv Duplex TMO Individuella samtal, gruppsamtal, nödsamtal	HOT MIC-samtal utan behov av PTT (användaraktiverad)
Halv Duplex DMO Privat, grupp, nödläge	Status medd skickat till växel (användaraktiverad)
Inter-MNI, Gateway, Repeater	DMO till TMO starta DMO nödläge (med/utan gateway) eller starta TMO nödläge
Direktuppringning, Bläddra, Hastighet, One touch-knapp/tangent	Prioritetssamtal
Alfanumerisk sökning, Samtalshistorik, Återuppringning	Call Out*
Nödsamtal, Taktiskt nödgruppsamtal till TILLHÖRANDE samtalsgrupp	PTT Double Push
(ställs in av användare) Icke taktiskt nödgruppsamtal till DEDIKERA talgrupp	Adaptiv ljudkontroll

## ANNAT

Robust och "snabbanslutande" sidokontakt med högpresterande tillbehör	SLIM-kontakt, Tillbehörsgränssnitt
Robust bottenkontakt	Identifikationsring på antenn
Högt och tydligt ljud – 2Wrms Ljudeffekt (4W topp) via radio och tillbehör	

Ett komplett sortiment matchande tillbehör med hög prestanda finns tillgängliga via MTP3000 Series tillbehörskatalog på [www.motorolasolutions.com/MTP3000](http://www.motorolasolutions.com/MTP3000)

\* Uppgraderbar via mjukvara

### BYGGD FÖR EN TUFFARE VÄRLD

Tåliga kontakter som klarar en tuff hantering och smutsiga miljöer. IP65 för alla väder och skydd mot vattenstänk.

### PLOCKA UPP OCH ANVÄND DEN SNABBT

Snabb övergång från den analoga världen, tack vare dubbla kontrollvred. Navigera snabbt genom det enkla användargränssnittet på den tydliga skärmen.

### ANPASSAD FÖR SLUTANVÄNDAREN

Tåligt och effektivt utbud av tillbehör som tål samma påfrestningar som radion.



# MTP3000 SERIES

## DIN RÄDDNING NÄR TIDEN ÄR KRITISK

För mer information om MTP3000 Series-radion är du välkommen att besöka vår hemsida:  
[www.motorolasolutions.com/MTP3000](http://www.motorolasolutions.com/MTP3000)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och den stiliserade M-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken för Motorola Trademark Holdings, LLC och används på licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. © 2012 Motorola, Inc. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan att detta i förväg meddelas. Alla specifikationer som visas är standard. Radion uppfyller tillämpbara regulatoriska krav.

MTP3000/SPECSHEET/SW(05/12)

